


Mähdeck 1000

- Park Ranger 2150

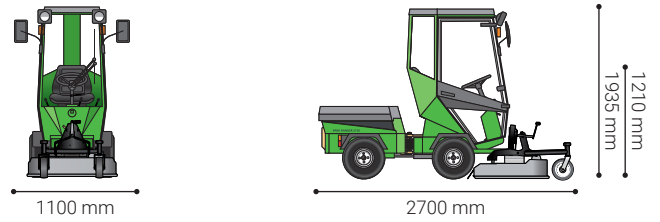

Standardausstattung:

Stützräder Zur Reinigung und zum Umsetzen lässt sich das Mähwerk einfach senkrecht auf die beiden Stützräder stellen.

Zusatzausstattung (Optional):

Großer Kühlerschirm Dieser vergrößert die Ansaugfläche des Kühlergrills und wird beim Mähen in trockenen, staubigen Verhältnissen empfohlen.

Mulchkit Das Heckauswurfmäherwerk kann mittels eines Einbausatzes zum Mulchmäherwerk umfunktioniert werden.

Aufsammelkit Mittels dieses Umbausatzes kann das Mähwerk in Kombination mit dem Grascontainer als Mähsaugkombination eingesetzt werden. (siehe entsprechendes Datenblatt).

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2700
Breite	mm	1100
Höhe mit / ohne Kabine	mm	1935 / 1210

Lagerabmessungen

Länge	mm	880
Breite	mm	1100
Höhe	mm	480

Gewicht

Gewicht (Heckauswurfmäherwerk)	kg	90
--------------------------------	----	----

Leistung

Bodenfreiheit unter dem Mähwerk	mm	80
Anzahl der Messer	pcs.	2
Schnittgeschwindigkeit (Spitzengeschwindigkeit)	m/sec	77
Schnittbreite	mm	1050
Anpassbare Schnitthöhe	mm	30-70
Theoretische Flächenleistung	m ² /h	8400-10500

Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit

Heckauswurfmäherwerk	km/h	1-10
Aufsammelmäherwerk*	km/h	1-8 (10)
Mulchmäherwerk (kürzeres Gras)*	km/h	1-10

* Abhängig von u.a. Grassorte und Schnitthöhe

Geräuschpegel

Außen Geräuschpegel LwA (EEC Norm 2000/14 EC)	dB(A)	105
---	-------	-----

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

